

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO	8,5	Ton/m.
BRACCIO MAX. IDRAULICO	9,90	m.
ALTEZZA MAX. IDRAULICA	12,81	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PENDENZA MAX. DI LAVORO	5	Gradi
VELOCITA' DI ROTAZIONE	30	sec.
PRESSIONE D'ESERCIZIO	270	bar
PORTATA OLIO POMPA	30	L/min.
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	60	Lt.
PESO GRU STANDARD	1430	Kg.

TECHNICAL DATA

LIFTING MOMENT	8,5	Ton/m.
MAX.HORIZONTAL REACH	9,90	m.
MAX.VERTICAL REACH	12,81	m.
SLEWING ANGLE	360	Degree
MAX. WORKING HEEL	5	Degree
SLEEWING SPEED	30	sec.
WORKING PRESSURE	270	bar
MAX. OIL FLOW	30	L/min.
OIL TANK CAPACITY	60	Lt.
CRANE WEIGHT	1430	Kg.

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it

FILE: SK851022.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)

BENELLIGRU

8510/2S2

N.2 BRACCI ARTICOLATI
N.2 SFILI IDRAULICI BASE
N.2 SFILI IDRAULICI SNODO
N.2 STABILIZZATORI IDRAULICI A USCITA MANUALE
COMANDI BILATERALI 6 ELEMENTI
PATTINI DI SCORRIMENTO IN BRONZO
SERBATOIO OLIO SU BASAMENTO
KIT DI MONTAGGIO IN DOTAZIONE
NORMA DI PROGETTAZIONE : EN 12999
DIN 15018 H2-B3
COLORE : ROSSO RAL 2002
DISPOSITIVI DI SICUREZZA ELETTRICI:24V CON LIMITATORE DI MOMENTO E LIMITATORE ARCO ROTAZIONE


N.2 ARTICULATED ARM
N.2 HYDRAULIC EXTENSIONS
N.2 ARTICULATION HYDR. EXTENSION
N.2 HYDRAULIC STABILIZERS / MANUAL EXTENSION
DUAL CONTROL SIX LEVELS
BRONZE BUSHING
OIL TANK ON THE BASE
ASSEMBLY KIT IN ENDOWMENT
DESIGN IN ACCORDANCE WITH EN 12999
DIN 15018 H2-B3
COLOR : RED RAL 2002
ELECTRICAL DEVICES : 24 V WITH MOMENT'S LIMITING DEVICE AND ROTATION ARC LIMITING DEVICE

ACCESSORI

ACCESSORIES

PROLUNGHE MECCANICHE CON LIMITATORE
RADIOCOMANDO PROPORZIONALE
STABILIZZATORI GIREVOLI
ATTIVAZIONI SUPPLEMENTARI PER ACCESSORI

MANUAL EXTENSIONS
PROPORTIONAL RADIO CONTROL
TURNING STABILIZERS
SUPPLEMENTARY ELEMENT ACTIVATION

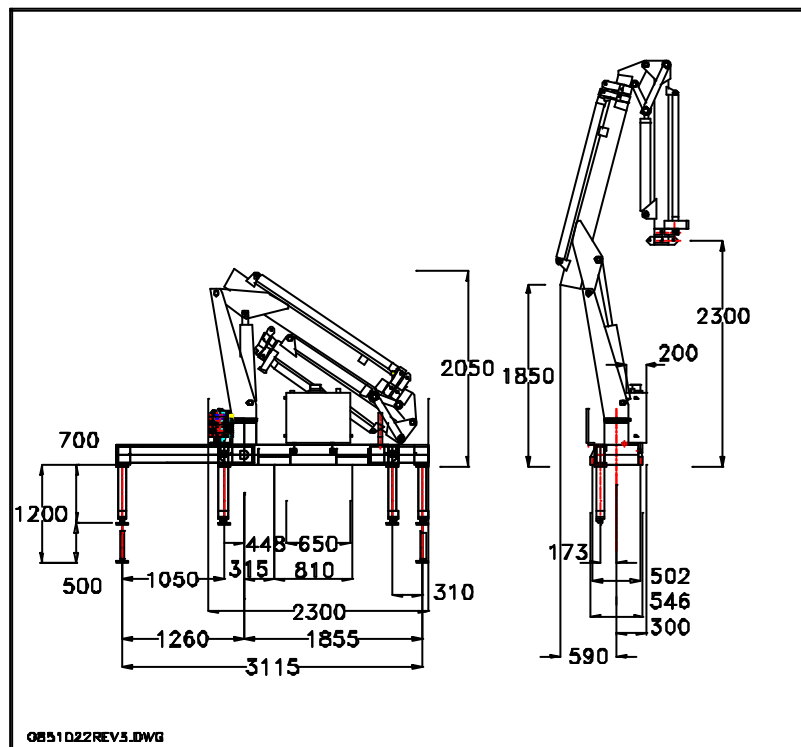

BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it

FILE: SK851022.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)

